

## تایمیر راه پله شیوا امواج

این دستگاه به دو صورت قابل استفاده می باشد:

### : Auto

زمان مورد نظر خود را از ۱ تا ۱۵ دقیقه تنظیم نمایید. بعد از تنظیم زمان، کلید روی دستگاه را در حالت A قرار دهید و سپس برق ورودی را وصل نمایید. با فشار دادن هر کدام از شاسی ها، لامپ ها روشن شده و بعد از گشتن زمان تنظیم شده خاموش می شوند.

### : Manual

برای مهمان ها یا زمان هایی که می خواهید لامپ ها تا تصمیم بعدی شما روشن باقی بمانند، کلید روی دستگاه را در حالت M قرار دهید، در این حالت با فشار دادن یکی از شاسی ها، لامپ ها به صورت دائم روشن می شوند. برای خاموش شدن لامپ ها لازم است کلید را به حالت A برگردانده تا پس از طی مدت زمان تنظیمی لامپ ها خاموش گردد.



⑤

①

STAIRWAY TIMER

VER :0002

## SHIVA Amvaj

## SHIVA Amvaj

### معرفی دستگاه

با بکارگیری تایمیر راه پله شیوا امواج می توان روشنایی راه پله ها، پارکینگ، حیاط، انبارهای کوچک و به طور کلی مکان هایی که نیاز به روشنایی دائم ندارند را کنترل کرد و در مصرف انرژی صرفه جویی نمود.

### ویژگی های تایمیر راه پله شیوا امواج

- مصرف جویی در مصرف برق و افزایش عمر مفید لامپ ها
- دقت در تکرار زمان
- عدد نشانگر برای اعلام AC : برق شبکه
- دارای REL: مدل رله
- دارای کلید حالت دستی (M) و اتوماتیک (A)
- پیچ تنظیم زمان

**تذکر:** اگر کلید در حالت M و لامپ ها روشن باشند و برق ورودی به هر دلیلی قطع و مدل گردد، روشن شدن مجدد لامپ ها با فشار دادن یکی از شاسی ها امکان پذیر می باشد.

**توجه:** برای بارهای بیشتر از جدول حداکثر بار مجاز، از کنترلور با آمپر مناسب استفاده نمایید.

جدول حداکثر بار مجاز				
هالوژن	LED	لامپ کم مصرف پاک	فلورسنت	پرژکتور
3500W	60W	240W	3500W	3500W

⑥

⑩

## SHIVA Amvaj

## SHIVA Amvaj



احترام به مشتری وظیفه ماست

معیار واقعی تعهد، عمل است.

محصولات شیوا امواج ۳ سال ضمانت بدون سوال دارند

در طول مدت ۳ سال گارانتی، اگر با عدم کارآیی دستگاه موافق شدید می توانید به یکی از دو روش زیر آن را تعویض نمایید:

- مراجعت به یکی از نمایندگان فروش در سراسر کشور و تعویض دستگاه.
- دستگاه را به آدرس شرکت (اصفهان شهرک متغیر جی خیابان چهارم پاک) پسند نمایید تا در اسرع وقت یک دستگاه جدید به آدرس شما ارسال گردد. لطفاً آدرس خوانا و یک شماره تماس داخل جعبه قرار دهید.

- قابلیت نصب شاسی های نامحدود
- پلامپ شدن پانل دستگاه
- نصب ساده و آسان روی ریل و سطوح دیگر

### مشخصات فنی تایمیر راه پله شیوا امواج

- ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / 50 - 60 Hz
- تغییر زمان قطع : 1 - 10 Min
- کارایی در دما : -20°C .. +65°C
- رطوبت : 70%
- مصرف دستگاه در حالت انتقال: 0
- خروجی: رله 16A

⑦


⑪

## SHIVA Amvaj

## SHIVA Amvaj

### راهنمای نصب و بهره برداری

تایمیر را داخل تابلو روی ریل نصب نمایید. سپس مطابق نقشه سیم کشی عمل نمایید.

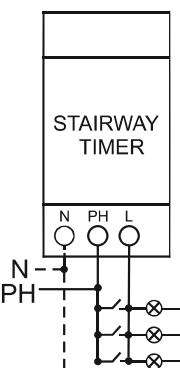

سوالات فنی، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق واتس آپ به شماره ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ارسال نمایید تا در اسرع وقت وقت رسانید.

ساعت پاسخگویی همه روزه و حتی در ایام تعطیل از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب خواهد بود.

همچنین می توانید در وب سایت رسمی شرکت در صفحه تماس با ما در ارتباط باشید.

[www.shivaamvaj.com](http://www.shivaamvaj.com)

⑧

⑫